

ARMOIRES CITY

Dimensions extérieures/Dimensions utiles

PROFONDEUR 180



Armoires réalisées en CCV : composite de ciment et de fibres de verre possédant les avantages suivants :

- Robustesse
- Inertie thermique élevée (anti-condensation)
- Longévité (climatique, UV, corrosion...)
- Ininflammabilité
- Imperméabilité
- Isolation acoustique


PROFONDEUR 290



PROFONDEUR 390



Armoire GM210 CITY à 2 compartiments asymétriques avec coffret police pour utilisation SLT

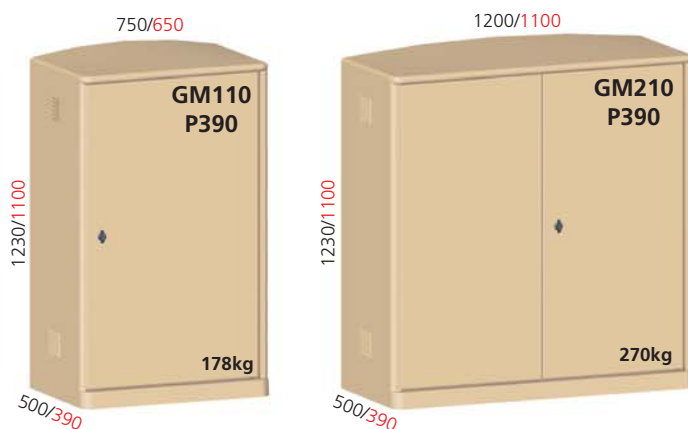

PROFONDEUR 390








"City" au service de la cité

Alliant simultanément des qualités de robustesse et d'esthétique, les armoires CITY trouvent leur pleine justification dans les sites où l'intégration dans le paysage est recherchée et dans les zones sensibles où le caractère anti-vandalisme est primordial.

Les armoires CITY sont conçues pour des utilisations en milieux agressifs, étanchéité IP44 ou IP55, résistance très supérieure à IK20, portes en acier galvanisé avec peinture poudre polyester et revêtement crépi extérieur.

La large gamme répond parfaitement aux conditions d'exploitation urbaine :

- Electricité : tarif jaune, réseau basse tension, distribution multi-comptages tarif bleu.
- Gaz : multi-comptages, poste de détente.
- Eau : pompage, multi-comptages.
- Vidéo : éléments actifs des réseaux multiservices : nœuds optiques, téléalimentations, amplificateurs et répartiteurs.
- Eclairage public : pour les appareils de contrôle et de commande, de régulation de puissance, de gestion centralisée.
- Signalisation lumineuse tricolore (SLT), pour les équipements électriques de régulation et de gestion automatique du trafic routier, contrôleurs.
- Locaux techniques divers.

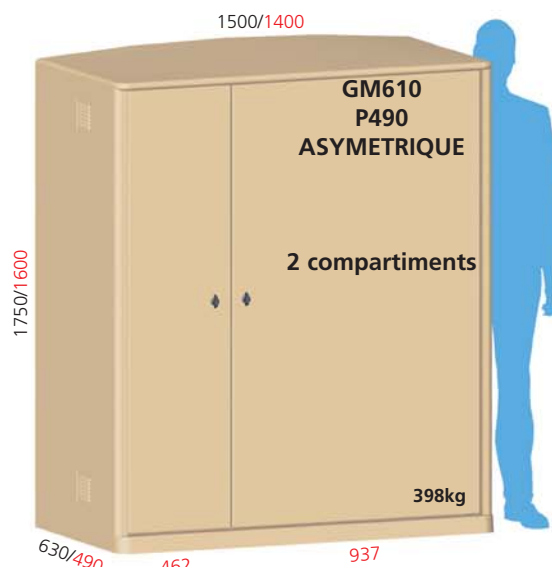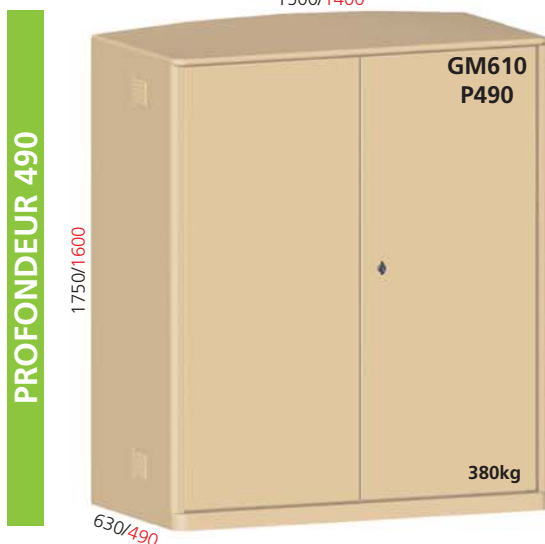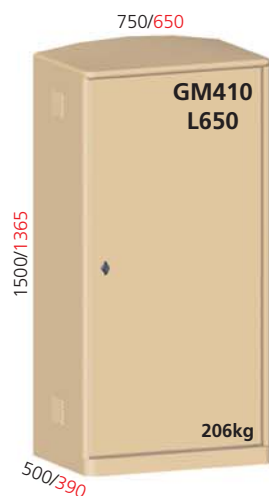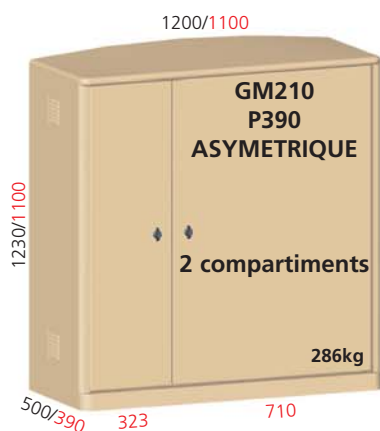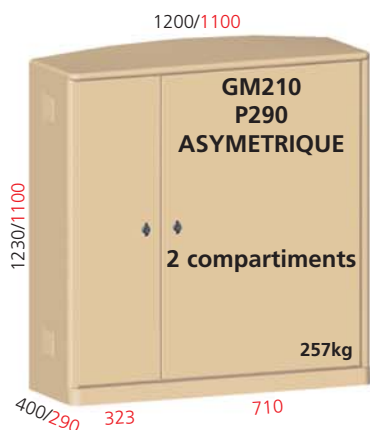

PROFONDEUR 490



CCV



ARMOIRES CITY

Fixation de matériels



Grille perforée



Panneau bois CTBX



Chassis rails



Jeux de 2 rails verticaux



2 panneaux bois CTBX



Panneaux bois + grille perforée

Détails de conception



Ouïe de ventilation
2 en diagonale jusqu'à MM110
4 en diagonale à partir de GM110



Arrêt de porte et crémone de
verrouillage (3 points)



Mise à la terre des parties
métalliques




Lunettes passe-câbles
amovibles



Barrette de terre



Joint sur versions IP 55



Liaison armoire/sole



Boitier téléreport

Coffret latéral



Coffret police



Coffret S22 LU
(longue utilisation)



Coffret C22
(comptage)



Coffret S20

Couleurs standards



BEIGE RAL 1015



GRIS RAL 7035



VERT RAL 6028

Fixation au sol



Socle CCV

Dimensions et poids des socles

| MODELE | LARGEUR | HAUTEUR | PROFONDEUR | POIDS (kg) |
|--------------------|------------|---------|------------|------------|
| PM110 | 406 | 250 | 317 | 42 |
| PM210 | 446 | 250 | 317 | 46 |
| MM110 P180 / P290 | 826 | 250 | 317 / 427 | 86 / 94 |
| GM110 P290 / P390 | 796 | 350 | 427 / 527 | 95 / 110 |
| GM210 P 290 / P390 | 1246 | 350 | 427 / 527 | 138 / 152 |
| GM410 L650 / L1100 | 796 / 1246 | 350 | 527 | 110 / 152 |
| GM610 P390 / P490 | 1546 | 350 | 553 / 653 | 211 / 223 |



Cadre de scellement

Serrures



Bouton verrou avec serrure MBA à code



Bouton verrou avec serrure VACHETTE



Bouton verrou avec serrure DENY ou THIRARD



Bouton verrou sans clé avec empreinte DENY ou THIRARD




Bouton verrou avec cylindre européen



Bouton verrou avec clé n° 405 ou 1242E ou C22113



Serrure triangle avec condamnation



2 serrures DENY