



BORNE Isoter®

Borne de façade pour compteur d'eau

ISOTER®
Garantie hors-gel


 **MECELEC**
Équipementier de réseaux

Ses atouts

- + **PROTECTION CONTRE LE GEL** : assure une protection optimale du compteur contre le gel grâce au concept du puits de chaleur et à l'isolation haute performance.
- + **ACCESSIBILITÉ** : le compteur est directement accessible pour l'intervention, le relevage et la maintenance.
- + **FIABILITÉ** : du système de comptage grâce à un ensemble d'éléments standards de robinetterie en laiton.
- + **LÉGÈRE, HARMONIEUSE** : coloris et matières identiques aux coffrets des réseaux électriques et gaz.

Son descriptif

- ① Coudes de raccordement compteur.
- ② Robinet avant compteur à tournant sphérique.
- ③ Clapet anti-retour NF avec purgeurs.
- ④ Porte isolée avec joint d'étanchéité et verrou 1/4 de tour.

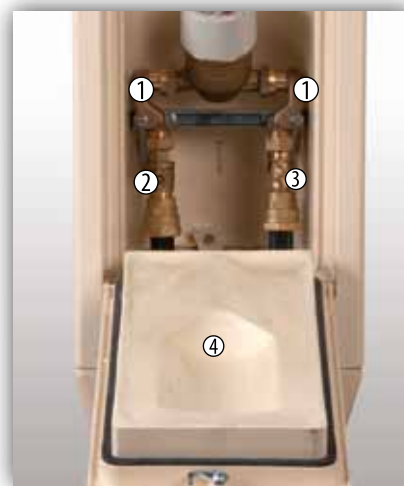

Ses caractéristiques techniques

- **LA ROBINETTERIE :**

Le robinet et le clapet laiton sont de dimensions standards. Cela permet un échange facile et rapide et évite le stockage de pièces spécifiques.

Les coudes de raccordement ont une forme optimisée pour limiter les pertes de charges.

Compatible avec tous les systèmes de télérelève.
Version pour compteur 110mm.

Le rail support permet une pose facile et fiable.

- **LE CORPS :**

Réalisé pour sa partie supérieure en composite SMC pour assurer une meilleure longévité.

Excellente résistance et tenue aux UV.

La partie enterrée, en polyéthylène permet de capter les calories dans le sol sur le principe du puits de chaleur.

La porte est équipée d'un joint pour une étanchéité parfaite et d'une serrure.

Les matériaux utilisés résistent à tous les types d'enrobés.

- **L'ISOLATION :**

En polyuréthane expansé, le meilleur matériau d'isolation pour une tenue au gel optimale.

- **LES RACCORDEMENTS :**

Entrée et sortie en PE DN 25 ou en PE DN 32, de longueur 250mm, orientables à 90°.





Choix du produit

Borne Isoter	Colisage	Référence
Borne PE Ø25 version compteur 110 mm avec robinet AVC et robinet APC à purgeur	6	84465
Borne PE Ø25 version compteur 110 mm avec robinet AVC verrouillable et robinet APC à purgeur	6	85901
Borne PE Ø25 version compteur 110 mm avec robinet AVC et clapet anti-retour NF	6	84466
Borne PE Ø32 version compteur 110 mm avec robinet AVC et clapet anti-retour NF	6	84473

AVC : avant compteur
APC : après compteur

Pièces détachées	Colisage	Référence
Porte	1	83308
Axe de porte	1	83289
Clé carrée	1	80743

Dimensions

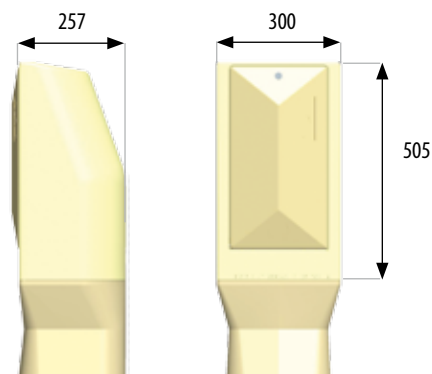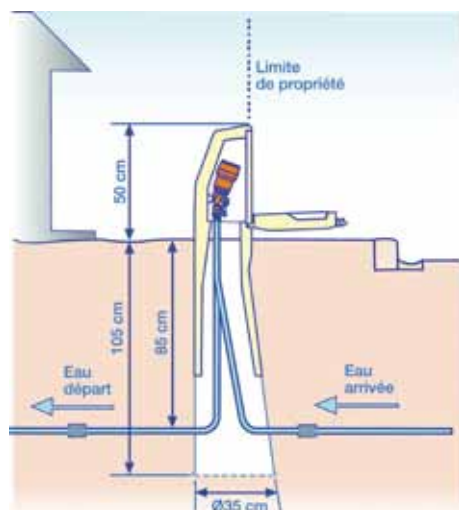

ISOTER®
Garantie hors-gel

Les renseignements donnés sur ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis, pour plus de sûreté, contactez-nous.