



COFFRET O-BOX[®]

Coffret mural pour compteur d'eau

O-BOX[®]
Retardateur de gel

 **MECELEC**
Équipementier de réseaux

Ses atouts

- + **RÉSISTANT ET SANS ENTRETIEN** : très bonne protection contre les chocs, résistant aux UV, aux intempéries et sans entretien particulier.
- + **LÉGER ET ACCESSIBLE** : facile à poser, accessible pour le relevage du compteur et la maintenance de la robinetterie.
- + **CHOIX** : 3 versions de coffrets en SMC (polyester armé de fibres de verre moulé à chaud) et différents niveaux d'isolation du compteur.

Ses caractéristiques techniques

MATÉRIAUX :

- Corps et porte réalisés en SMC : polyester armé de fibres de verre moulé à chaud, matériau à la fois résistant et léger.
- Excellente résistance aux UV, à la corrosion et aux intempéries, permettant une pose en extérieur sans entretien.
- Coloris beige.

ÉQUIPEMENT :

- Coffrets livrés avec un support pour système de comptage.
- Porte démontable et s'ouvrant à 180° pour faciliter la manipulation des éléments à l'intérieur du coffret (sauf sur le coffret O-BOX® 170 double : 90°).
- Fermeture par serrure 1/4 de tour pour tournevis plat.

ISOLATION :

- Joint d'étanchéité entre la cuve et la porte.
- Effet retardateur de gel renforcé par une isolation thermique en polystyrène, suivant les modèles, dans la porte ou dans la totalité du coffret.

MISE EN ŒUVRE :

- Nervures intégrées sur le dessous des coffrets pour une assise équilibrée et une mise en œuvre facilitée.
- Pour les modèles O-BOX® 170 double et O-BOX® 110, possibilité d'utiliser un socle, accessoire permettant la pose du coffret en 2 temps :
 - pose du socle lors du chantier pour mise en attente,
 - ajout du coffret juste avant la mise en eau du réseau.




O-BOX® 170 double




O-BOX® 170

Schémas et dimensions


O-BOX® 170

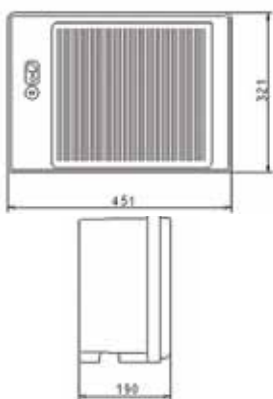

O-BOX® 110

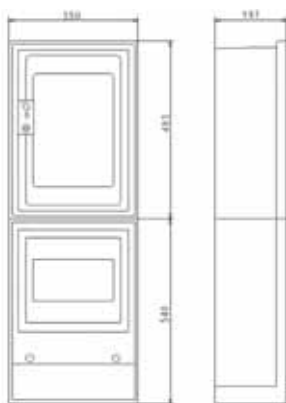

O-BOX® 170 double

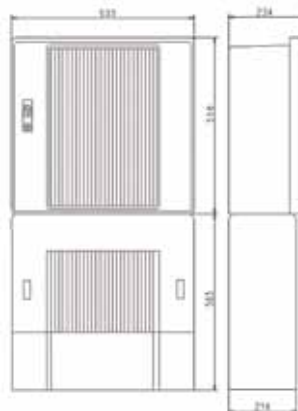

Dim. Ext.	535	518	234
Dim.Int.	485	460	160
Socle	550	600	216


Dim. Ext.	350	485	197
Dim.Int.	311	439	124
Socle	350	475	197



SARCO pour COFFRET O-BOX® 170

- Le Sarco sert de coffrage pour un coffret de type O-BOX® 170.
- Il permet la pose du coffret en 2 temps :
 - pose du Sarco lors du chantier pour mise en attente,
 - insertion du coffret juste avant la mise en eau du réseau.

- Corps en CCV (Composite Ciment Verre)
- Excellente compatibilité avec les matériaux de maçonnerie et notamment les crépis, peintures et mortiers.

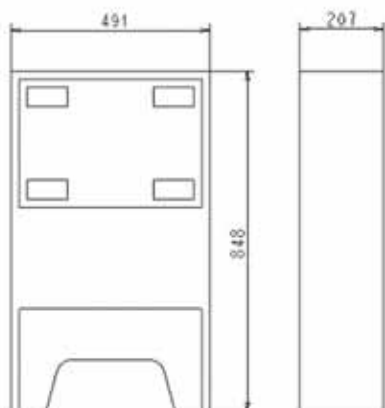

	Dimensions extérieures
Largeur	491
Hauteur	848
Profondeur	207

Choix du produit

Coffret O-BOX	Isolation	Colisage	Référence
Pour compteur 170 mm	non isolé	36	1717102
	porte isolée	36	1717112
	tout isolé	36	1717122
Pour comptage double 170 mm	non isolé	21	1717202
	porte isolée	21	1717212
Pour compteur 110 mm	non isolé	36	1717302
	porte isolée	36	1717312

Accessoires	Colisage	Référence
Support pour de compteur 170 mm	1	1715202
Socle pour coffret O-Box 170 double	1	1717222
Socle pour coffret O-Box 110	1	1717322

Pièces détachées	Isolation	Référence
Porte de coffret O-Box 170	non isolée	1710012
	isolée	1710022
Porte de coffret O-Box 170 double	non isolée	1710032
	isolée	1710042
Porte de coffret O-Box 110	non isolée	1710052
	isolée	1710062

Coffret O-BOX	Colisage	Référence
Sarco pour coffet O-BOX 170	1	1715101

O-BOX®
Retardateur de gel

Les renseignements donnés sur ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis, pour plus de sûreté, contactez-nous.