

■ Cette gamme de coffrets est utilisée pour des clients équipés d'un compteur électronique avec branchement téléreport. Les échanges d'informations s'effectuent à partir du domaine public via une embase de téléreport HN 44-S-27. La relève s'effectue à l'aide d'un TSP (Terminal de Saisie Portable).

Le branchement peut être monophasé (jusqu'à 90A soit 18kVA), ou triphasé (jusqu'à 60A soit 36kVA).

Fermeture :

la porte articulée (> 180°) sur charnières est verrouillée par une serrure à clé triangulaire plombable et peut être équipée d'un canon de cadenasage.

Fixation :

sur façade, en saillie ou en encastré par vis et chevilles; sur poteau par ferrure additionnelle; sur socle par 4 vis.
En cas de juxtaposition, des points d'assemblage sont prévus afin d'obtenir un alignement correct, notamment avec les matériels de la gamme S20.

Normes et spécifications :

tous les matériels de cette gamme sont conformes à la spécification EDF HN 62-S-22.


Enveloppes :

elles sont moulées en polyester armé de fibres de verre et assurent un IP43 (NF EN 60 529), un IK10 (NF EN 50 102), et un IP XXB (NF EN 60 529) pour les équipements électriques.
Couleur beige.

- 1• Coffret haut
- 2• Borne simple
- 3• Coffret simple
- 4• Coffret-borne



- La gamme est composée de 5 types d'enveloppes (schéma page 12) :
 - Le coffret simple • Le coffret haut • La borne simple (socle standard avec couvercle)
 - Le coffret-borne (coffret simple sur socle) • Coffret borne bas (coffret haut sur socle bas)

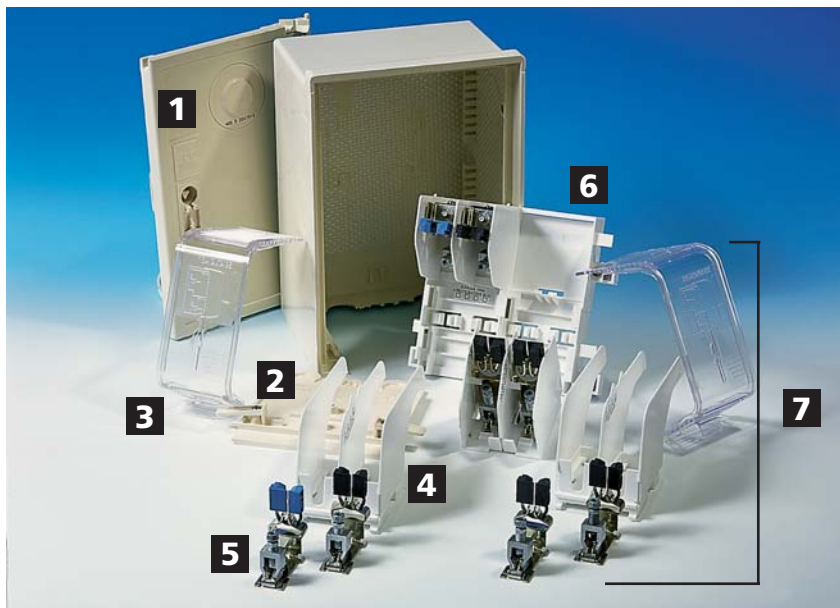

- ← 1 • Embase de téléreport
- 2 • Fixation de la barrette de bus
- 3 • Capot de protection
- 4 • Module aval
- 5 • Connecteurs aval
- 6 • Platine mono équipée de ses connecteurs amont
- 7 • Kit S22 tri pour coffret mono



Platine A2-D2



Platine A4-D4



Fixation poteau
Code EDF 69 80 511 - Réf. 1255030



Platine A4-D2




Kit S22 tri - réf. 1256000

■ Les grilles S22



Grille de repiquage
Code EDF 69 80 493
Réf. 1447050

Capacité :
1 arrivée 35²
2 branchements 35²

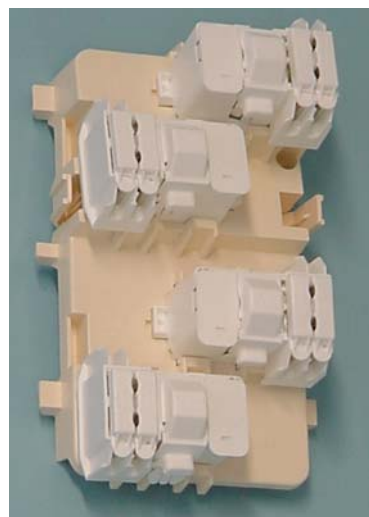

Grille d'étoile
Code EDF 69 80 503
Réf. 1447080

Capacité :
1 arrivée 150²
3 branchements 35²

■ Coffret de branchement type 2 (branchement long) monophasé seulement (triphasé voir gamme S20)



Coffret borne bas brcht long mono
Code EDF 69 80 540 - réf. 1258682

Ces coffrets reçoivent un disjoncteur, ou un disjoncteur et un compteur, dans le but de ramener la frontière NF C 14 100 / NF C 15 100 (point de livraison) en limite de propriété.

Coffret orienté côté privé à associer à un coffret S22 de branchement standard orienté côté voie publique.


Disjoncteur et compteur non fournis.



Coffret branchement long mono
Code EDF 69 80 429 - réf. 1259412

■ Coffret longue utilisation (LU)

Ces coffrets sont utilisés dans le cas d'un branchement de faible puissance $< 2.2\text{kVA}$ (disjoncteur modulaire plombable 10A maxi non fourni), correspondant au tarif "bleu longue utilisation" (sans compteur) créé par EDF pour l'alimentation d'équipements tels que cabines téléphoniques, feux tricolores, relais télévision, téléphone, etc.

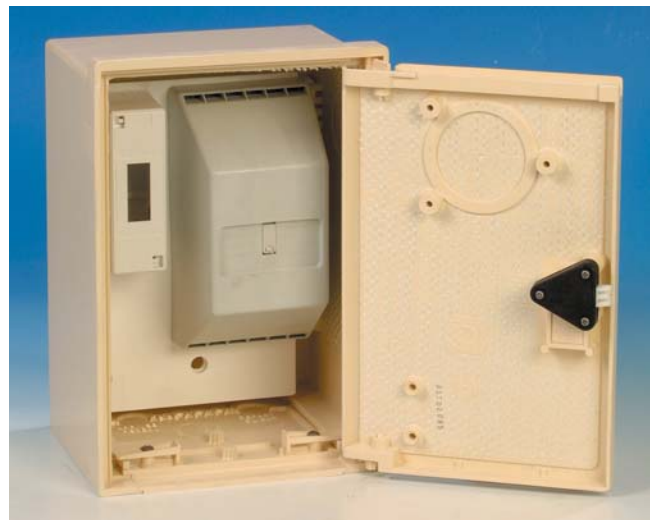

Coffret LU
Code EDF 69 80 422 - réf. 1207042

Les références S22

Désignation	Sigle EDF		Sigle régie
	Code EDF	Réf. Meelec	Réf. Meelec

Coffrets simples

Coffret simple S22 2 brchts 60A	69 80 416	1257012	
Cof. simple S22 2 brchts 60A + disp.4D T	69 80 415	1259032	
Coffret simple S22 A2D2	69 80 420	1257002	1257402
Coffret simple S22 A2D2 T	69 80 421	1259002	1259402
Coffret simple S22 A4D2		1257022	1257422
Coffret simple S22 A4D2 T	69 80 423	1259022	1259422

Coffrets hauts

Coffret haut S22 A2D2	69 80 430	1257102	1257502
Coffret haut S22 A2D2 T	69 80 431	1259102	1259502
Coffret haut S22 A4D2		1257122	1257522
Coffret haut S22 A4D2 T	69 80 433	1259122	1259522

Coffrets bornes

Coffret borne S22 A2D2	69 80 440	1257202	1257602
Coffret borne S22 A2D2 T	69 80 441	1259202	1259602
Coffret borne S22 A4D2		1257222	1257622
Coffret borne S22 A4D2 T	69 80 443	1259272	1259672
Coffret borne bas S22 A2D2 T	69 80 531	1259922	
Coffret borne bas S22 A4D2 T	69 80 533	1259012	
Coffret borne bas S22 A2D2	69 80 536	1259942	

Bornes simples

Borne simple S22 2 brchts T + Disp 4D	69 80 515	1259302	
Borne simple S22 A2D2	69 80 520	1257312	1257322
Borne simple basse S22 A2D2		1257082	
Borne simple S22 A2D2 T	69 80521	1259312	1259322
Borne simple basse S22 A2D2 T		1257132	
Borne simple S22 A4D2		1257332	1257342
Borne simple S22 A4D2 T	69 80523	1259332	1259342

Coffrets longue utilisation

Coffret simple S22 longue utilisation	69 80 422	1207042	
Borne simple S22 longue utilisation	69 80 522	1207302	

Désignation	Sigle EDF		Sigle régie
	Code EDF	Réf. Meelec	Réf. Meelec

Coffrets type 2 branchement long (compteur + disjoncteur)

Cof haut S22 type 2 brcht long compt+disj	69 80 429	1259412	
Cof borne bas S22 type 2 brcht long	69 80 540	1258682	
Ens de 2 CBB S22 A4D2 T + ty 2 Brcht long	69 80 542	1259192	
Platine S22 type 2 Brcht long compt + disj	69 80 499	1256050	

Socles et enveloppes vides

Socle S22	69 80 460	1257302	1258302
Socle bas S22		1258342	1258032
Couvercle de socle S22	69 80 472	1255302	
Coffret simple S22 vide		1258502	1257112
Coffret haut S22 vide			1257092

Divers et accessoires

Kit A4D2 pour platine A2D2	69 80 470	1255000	
Kit A4D4 pour platine A2D2	69 80 471	1256000	
Cadre de raccordement prov S22S	69 80 474	1255012	
Cadre de raccordement prov S22H ou BS	69 80 475	1255022	
Porte simple S22	69 80 476	1256012	1256412
Porte simple S22 T	69 80 477	1256022	1256422
Porte haute S22	69 80 478	1256112	1256512
Porte haute S22 T	69 80 479	1256122	1256522
Access prolongation équilibrage Ph S22	69 80 480	1256030	
Kit S22 pour concentrateur	69 80 484	1256070	
Grille de repiquage S23 pour S22	69 80 493	1447050	
Platine S22 A2D2	69 80 495	1256040	
Ferrure fixation S22 poteau	69 80 511	1255030	
Serrure tria 1/2 tour	69 80 514	1250010	
Grille ETL 150 pour S22	69 80 503	1447080	

ENVELOPPES DE PROTECTION CCV S22

Coquille pour 1 coffret simple S22	13 27 058	LF42204	gris
Coquille pour 1 coffret simple S22	13 27 058	LF42203	beige
Coquille pour 1 coffret haut S22	13 27 059	LF42202	gris
Coquille pour 1 coffret haut S22	13 27 059	LF42201	beige
Enveloppe pour 1 borne simple S22	13 27 060	LF43302	gris
Enveloppe pour 1 borne simple S22	13 27 060	LF43301	beige
Enveloppe socle pour 1 coffret S ou H S22	13 27 061	LF41302	gris porte beige
Enveloppe socle pour 1 coffret S ou H S22	13 27 061	LF41301	beige
Enveloppe socle pour 1 coffret borne S22	13 27 068	LF41304	gris
Enveloppe socle pour 1 coffret borne S22	13 27 068	LF41303	beige

Les dimensions

