

■ LE COFFRET

est destiné au branchement électrique des maisons individuelles.

Le branchement peut être monophasé 60A ou 90A ou triphasé 60A.

Il peut être utilisé également pour des applications spécifiques, E.P., gaz, coffret de chantier.

Fermeture :

la porte articulée sur charnières est verrouillée par une serrure à clé rectangulaire.

Des portes à clé triangulaire sont disponibles pour les versions téléreport.

Fixation :

- sur façade en saillie ou en encastrée, sur poteau par ferrure additionnelle ou sur socle par 4 vis.

■ LES SOCLES,

sont utilisés seuls ou comme supports du coffret.

Il existe 3 versions :

- non ouvrant,
- non équipable, ouvrant, par 2 vis manœuvrables de l'intérieur,
- équipable, fermé par 2 vis triangulaires plombables. Possède un morillon de cadenasage escamotable et une trappe de passage pour le câble d'un branchement provisoire. Permet la fixation d'une grille de repiquage, d'étoilement, de fausse coupure 150² ou 240², ou d'un support RMBT 3D ou 4D.

En l'absence de coffret, le socle est équipable d'un couvercle.

Fixation :

encastré ou sur 4 pieds PVC avec 2 brides permettant un réglage en hauteur et une mise à niveau.

■ LE BOITIER DE REPIQUAGE

se fixe avec 4 vis fournies sous le coffret S15 et peut recevoir une grille de repiquage.


Fermeture :

le panneau avant est condamné par le bandeau du coffret.

■ DESCRIPTIF

Ces enveloppes sont moulées en polyester chargé de fibres de verre et possèdent un IP43 (NF EN 60 529) et un IK10 (NF EN 50 102).

Tous les matériels de cette gamme sont conformes à la spécification technique EDF HN 62-S-15.

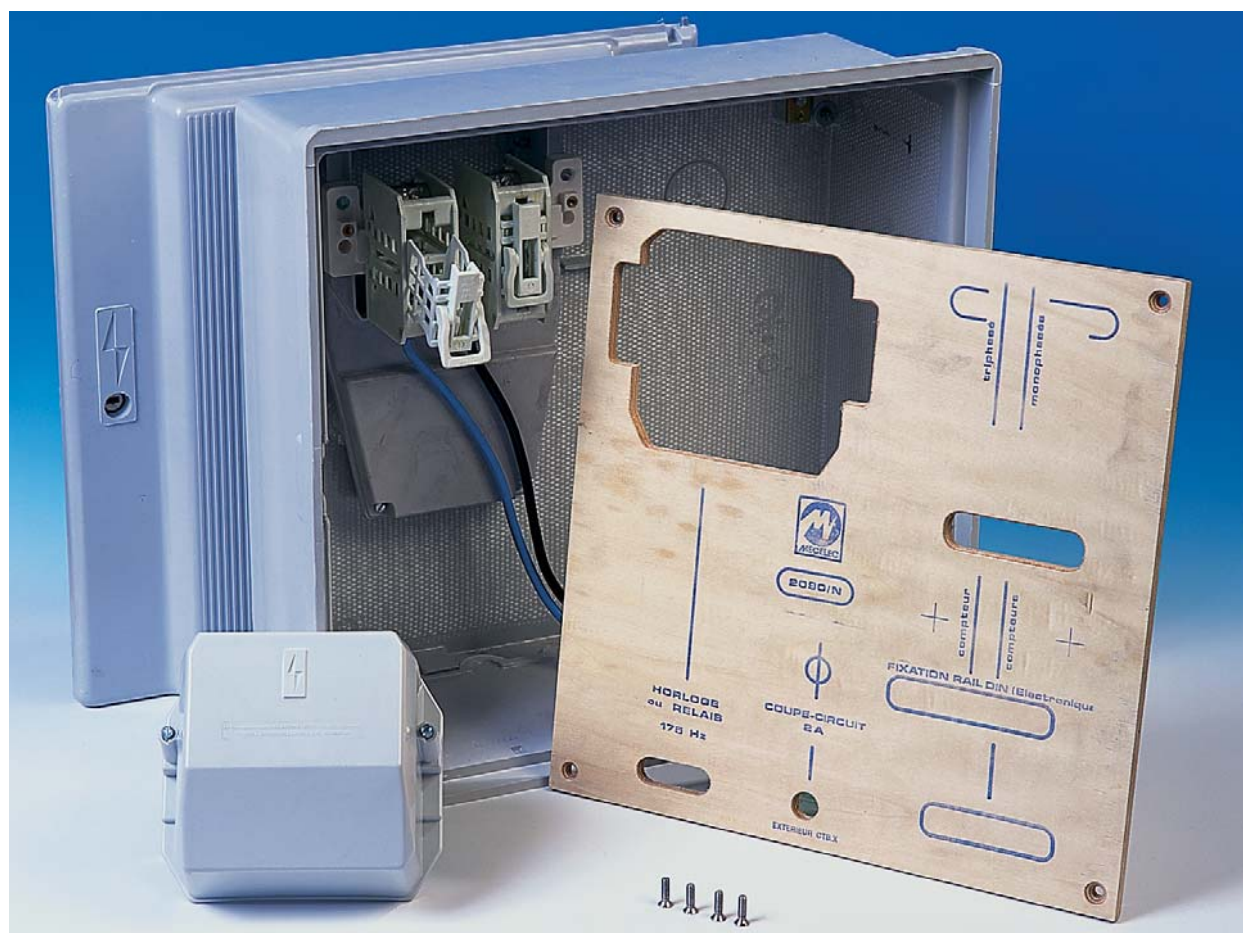

Les références S15

Désignation	Code EDF	Réf Mecelec gris	Réf Mecelec beige
• Les coffrets			
Coffret S15 + Bpr serr rect	69 80 068	1217201	1217202
Coffret S15 + Bpr + hublot serr rect	69 80 067	1217211	1217212
Coffret S15 + Bpr T serr rect		1217301	1217302
Coffret S15 vide serr tria		70001	1217042
• Les portes seules			
Porte S15 serr rect	69 80 082	1216011	1216012
Porte S15 avec hublot serr rect	69 80 080	1216021	1216022
Porte S15 T serr rect	69 80 060	1266071	1266072
Porte S15 T serr tria 1/2 tour	69 80 144	1266301	1266302
• Les socles + boîtiers repiquage			
Socle S15 non équipable	69 80 084	1417021	1417022
Socle S15 non ouvrant	69 80 085	1417011	1417012
Socle S15 équipable	69 80 086	1417031	1417032
Couvercle socle S15	69 80 087	1415011	1415012
Boîtier repiquage S15 vide		1417041	1417042
Boîtier repiquage S15 équipé	69 80 099	BE3001	1419042
• Les panneaux			
Panneau S15 nu		71001	
Panneau S15 sans C/C	69 80 079	1217230	
Panneau S15 mono 60A		1219200	
Panneau S15 90A		1219210	
Panneau S15 tri 60A		1219230	
Panneau S15 mono plein sans C/C	69 80 184	1217290	
Panneau S15 tri plein sans C/C	69 80 183	1217270	
• Divers + accessoires			
Boîtier primaire S15	69 80 069	1216200	
Kit d'adaptation S15 pour grilles S20	69 80 090	1455000	
Lot de 10 serrures S15/S20 rectangle	85 00 991	1210170	
Lot de 10 serrures S15/S20 triangle	85 00 990	1210180	
Câblette Ph EBCPAU	67 26 081	1215070	
Câblette N EBCPAU	67 26 082	1215080	
Lot de 10 câblettes Ph	69 80 075	1215100	
Lot de 10 câblettes N	69 80 074	1215110	
Base C/C 22 x 58 Ph ou N	69 40 518	1216220	
Base C/C T00 Ph ou N	69 40 540	1216250	

Enveloppes de protection CCV S15/S300

Enveloppe socle pour 1 coffret S15/S300	13 27 035	LF41601
Coquille pour 1 coffret S15/S300	13 27 038	LF42401



Coffret S15 sur boîtier de repiquage



Panneau S15
Code EDF 69 80 079 - Réf. 1217230



Bases PH et N 22 x 58
Bases PH et N T00

Les dimensions

