

COFFRETS ENTERRABLES

■ LES MODULES ENTERRABLES BLD 900

sont destinés à la détente jusqu'à 65 m³/h sous trottoir quand il est difficile voire impossible d'installer un coffret en façade. Le branchement peut être avec arrivée basse ou moyenne pression.

Voir fiche du guide technique du gaz (M) COF-2-5.

Le module est constitué d'un coffret et du dispositif de couronnement (regard).

Le coffret est également disponible seul sans dispositif de couronnement. Ils sont toujours vendus équipés.

■ DESCRIPTIF

Les pièces constituant le coffret sont moulées en thermoplastique et possèdent un IPX1 (NF EN 60 529) et un IK09 (NF EN 50 102).

Le dispositif de couronnement est constitué d'un cadre en polyester armé de fibres de verre et d'un tampon en fonte.

Il possède un IPX3 (NF EN 60 529) et résiste à l'enfoncement classe C250 (EN 124).

Tous les matériels de cette gamme sont conformes à la spécification technique (S)BLD 900.

BLD900

■ Modules (coffrets avec regards)

Moyenne pression	21 mbar		27 mbar	
	Code GDF	Réf. MECELEC	Code GDF	Réf. MECELEC
Module BLD900 MP6-01	85 00 476	1689772	85 00 478	1688432
Module BLD900 MP10-01 arrivée vert	85 00 485	1689832	85 00 487	1688462
Module BLD900 MP25-01	85 00 493	1689892	85 00 495	1688452
Module BLD900 MP40-01	85 00 529	1688102		
Module BLD900 MP65-01	85 00 536	1688162		
Basse pression				
Module BLD900 BP25 rob 25	85 00 506	1689722		
Module BLD900 BP2532-00 rob 32/25	85 00 507	1689712		



Module BLD900 6m³/h
Code GDF 85 00 476
Réf. 1689772


CES200

■ Coffret enterré S200

Coffret enterré S200	21 mbar		27 mbar	
	Code GDF	Réf. MECELEC	Code GDF	Réf. MECELEC
Coffret CES200			85 00 295	1687001
Couvercle CES200 gris			85 00 298	1680001
Réhausse CES200			85 00 683	1685001



Couvercle CES200
Code GDF 85 00 298
Réf. 1680001

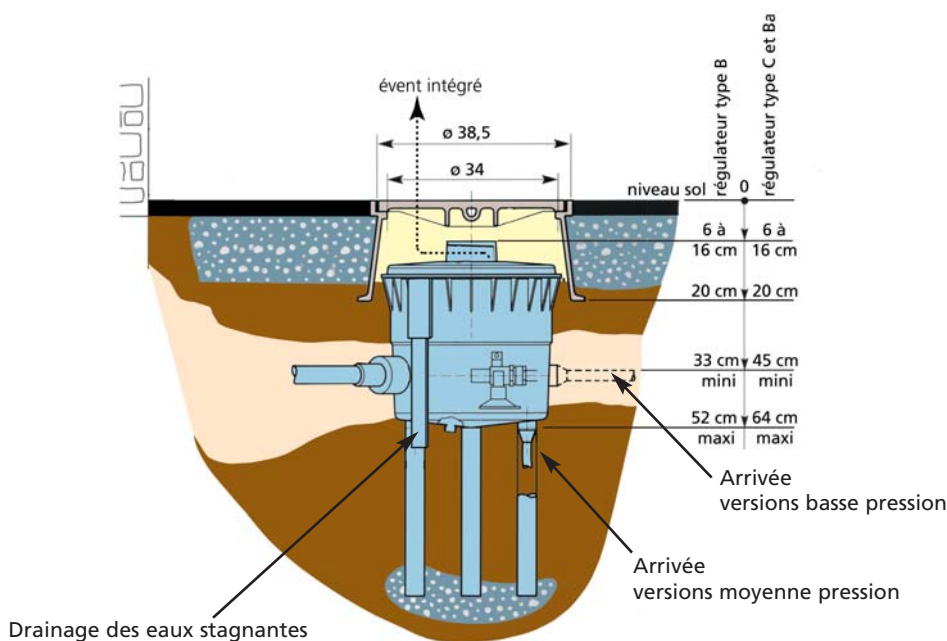

Coffret BLD900 40 m³/h
Code GDF 85 00 529
Réf. 1688102